


060531

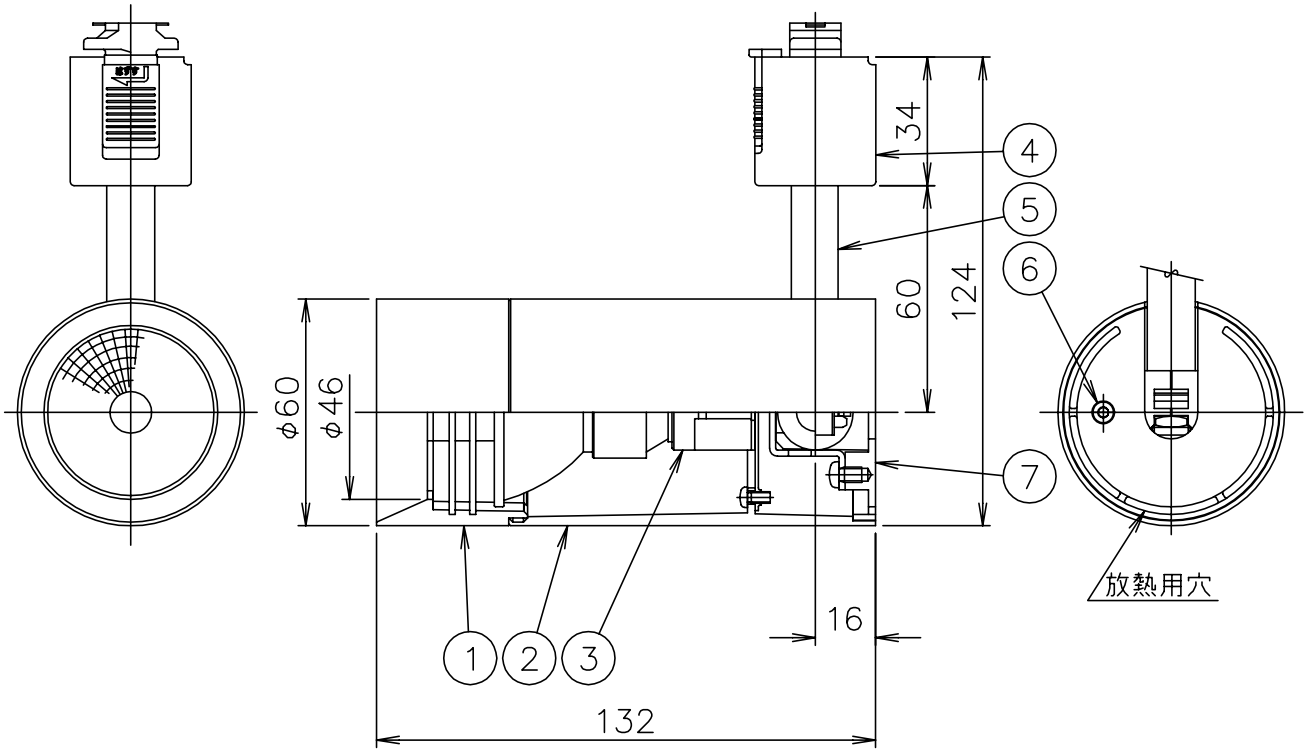

放熱用穴

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは0.5m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 前面ガラスが高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある所には取付けないでください。やけどのおそれがあります。

注記 1) 近接照射限度：0.5m  
 [可燃物を0.5m未満で照射しないこと]

13				6	ロックネジ	SUS	1	呼び 2.5	器具 タイプ	ランプ別 屋内専用			
12				5	パイプ	ST	1	白色塗装					
11				4	ダクト用プラグ	ポリカーボネート	1	白色 6A 125V					
10				3	ソケット	セラミック	1	E11 6A 125V	適合	E11 φ50			
9				2	本体	ADC	1	白色塗装	ランプ	ダイクロミックミラーランプ 110V50W×1			
8				1	フード	ADC	1	外面：白色塗装 内面：黒色塗装	色種	W(白)			
7	エンドプレート	ADC	1	白色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	T5206W	型番	88TJ-57G0-1W
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	0.4	kg			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。