
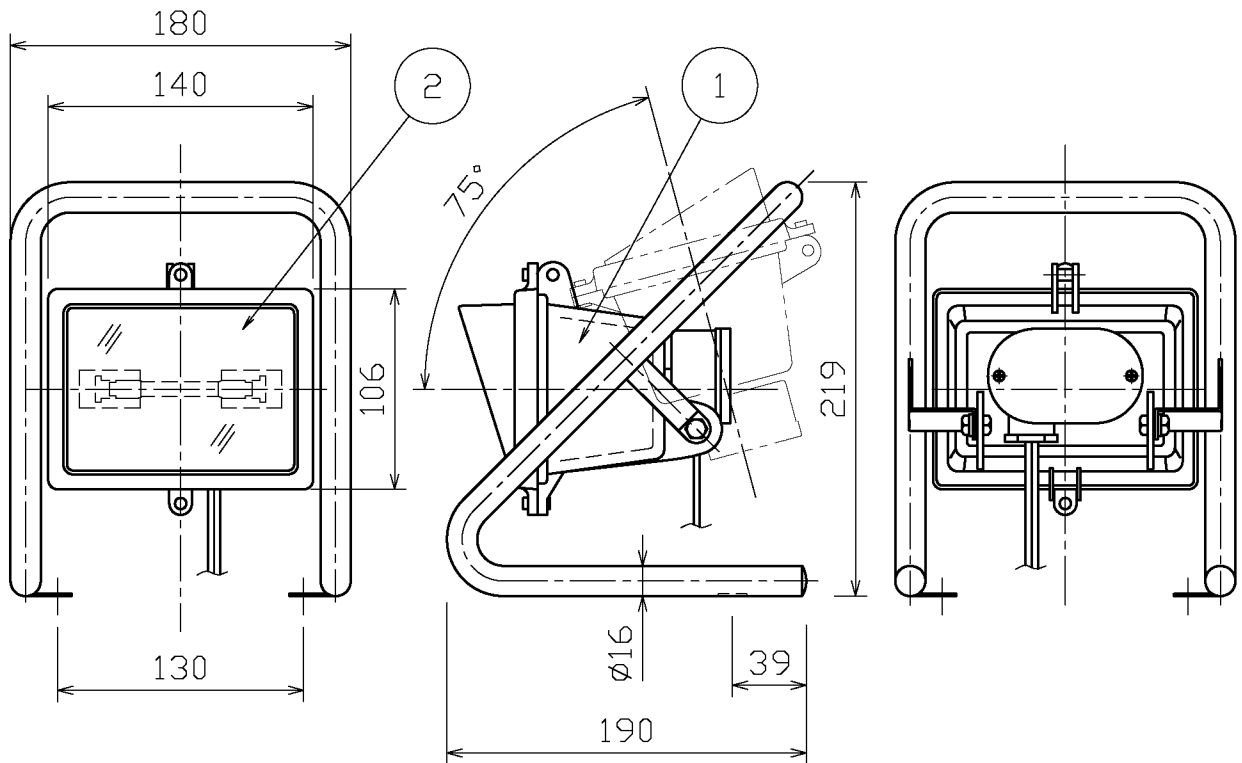
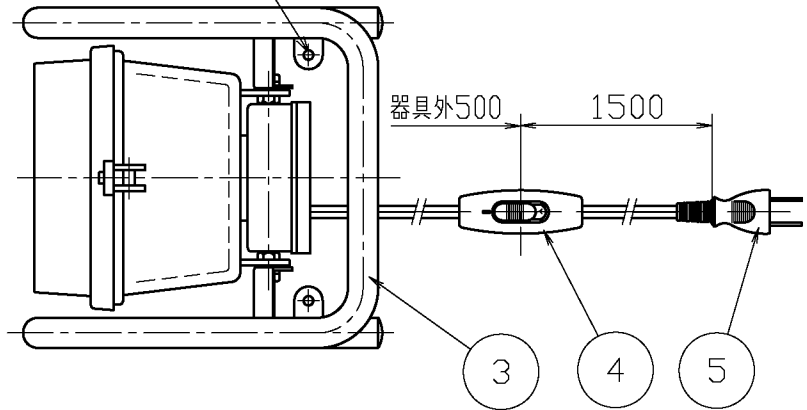


可動範囲

2-φ5取付用穴

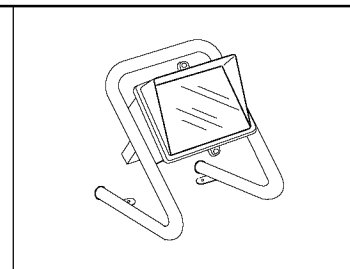

別表

カラーコード	仕上色
-01	ホワイト塗装仕上
-02	ブラック塗装仕上

①

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					・近接照射限度 1.5m 浴室など湿気の多い所では 使用しないで下さい。 別途屋外仕様も承ります。 特記事項	尺度 1 / 4 品番 MS1493 重量 1.2 kg 電球 両口10ヶツ球 (ショートタイプ) R7s 100W (付)	検印 富野 印 徳田 金谷
6							
5	電源コード	EPPFF	1	0.75mm ² 黒平行線			
4	中間スイッチ	樹脂	1	ブラック			
3	フレーム	鋼管	1	別表参照			
2	カバー	強化ガラス	1	透明			
1	本体	アルミダイカスト	1	別表参照			
部番	部品名	材質	数	備考	作成日 2010.01.06	maxRAY A Harmony of Light and Space	